



**MRAP**

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV


ISO 9001

**AGITATORE A PALE  
AGITATEURS A PALES  
RÜHRWERKE MIT SCHAUFELN**

**BLADE STIRRERS**

## AGITATORI A PALE


Adatti per barbotine e smalti ceramici, miscele, prodotti chimici, ecc.  
Riduttore di velocità ad ingranaggi cementati e rettificati accoppiato mediante giunto rigido all'albero portapale.  
Albero e pale rivestiti in resina poliesteri od acciaio inox.

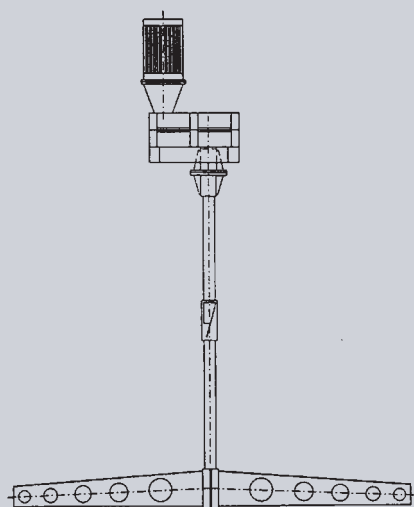

**MRAP**

## AGITATEURS A PALES

Servent pour barbotines et émaux céramiques, mélanges, produits chimiques, etc.  
Réducteur de vitesse à engrenages cimentés et rectifiés, accouplé moyennant joint rigide à l'arbre porte-pales.  
Arbre et pales revêtus en résine synthétique ou en acier inox.

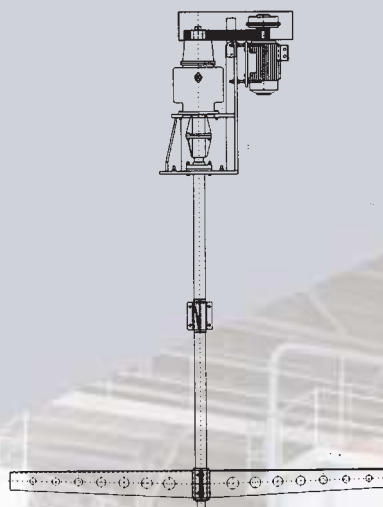

**MREC**

## BLADE STIRRERS

Suitable for ceramic slips and glazes, mixtures, chemical products, etc.  
Speed reducer, with casehardened and ground gears, coupled by stiff joint to the shaft supporting the paddles.  
Shaft and blades coated with polyester resin or stainless steel.

## RÜHRWERKE MIT SCHAUFELN

Findet Anwendung für Schlicker und keramische Glasuren sowie Mischungen und chemische Produkte, usw.  
Untersetzungsgetriebe mit ensatzgeharteten und nachgeschliffenen Zahnradern, an die Schaufelwelle durch feste Kupplung angeschlossen.  
Welle und Schaufeln aus Kunstharz oder rostfreiem Stahl verkleidet.

Tipo Type	Potenza installata Installed power (kW)	Velocità di rotazione RPM	Volume vasca Tank volume (m <sup>3</sup> )	Ø max. vasca Ø max. tank (mm)	Peso netto Net weight (kg)
<b>MRAS 00</b>	1,1	35	1,2	1250	170
<b>MRAS 01</b>	1,5	28	2,5	1500	210
<b>MRAP 02</b>	2,2	26	4,5	1800	250
<b>MRAP 03</b>	3,0	24	6	2000	270
<b>MRAP 04</b>	3,0	22	8	2200	280
<b>MRAP 05</b>	4,0	20	12	2500	300
<b>MRAP 07</b>	5,5	18	20	3000	400
<b>MRAP 10</b>	7,5	16	30	3200	500
<b>MRAP 15</b>	11,0	14	50	3600	750
<b>MRAP 20</b>	15,0	14	60	3800	800
<b>MREC 25</b>	18,5	8	100	5600	1000
<b>MREC 30</b>	22,0	8	150	6000	1400



**I.C.F. & Welko S.p.A.**

VIA SICILIA, 10  
41053 MARANELLO (MO) ITALY

Tel. +39-0536240811  
Fax +39-0536240888  
E-mail [icf-welko@icf-welko.it](mailto:icf-welko@icf-welko.it)  
<http://www.icf-welko.it>

Stabilimento di  
Spino d'Adda (CR)  
Tel. +39-0373-9891  
fax +39-0373-966696