

LINEA DI TAGLIO E ESSICCAZIONE PIASTRELLE

(pavimento o rivestimento)

Larghezza max: 650 mm



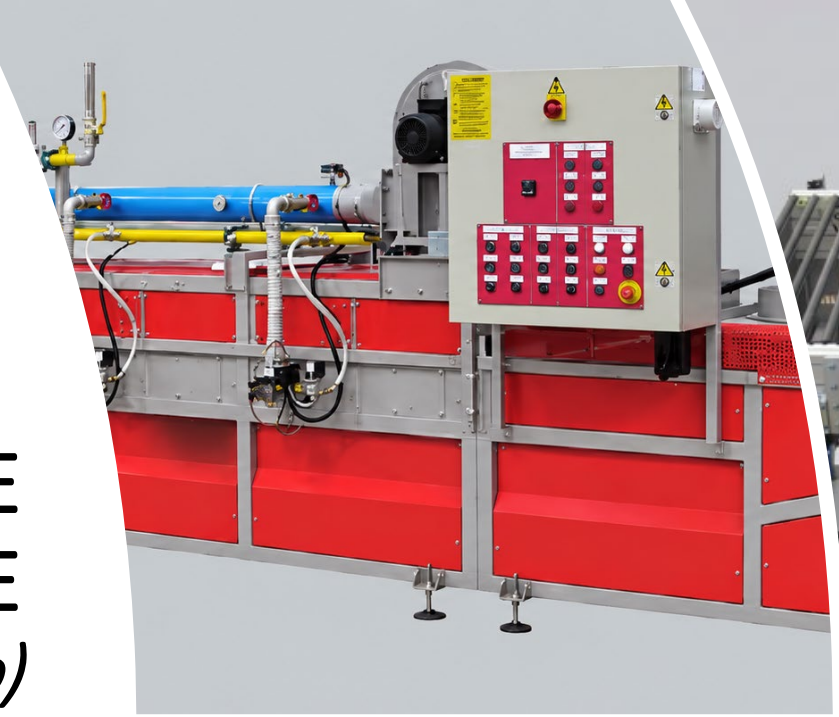

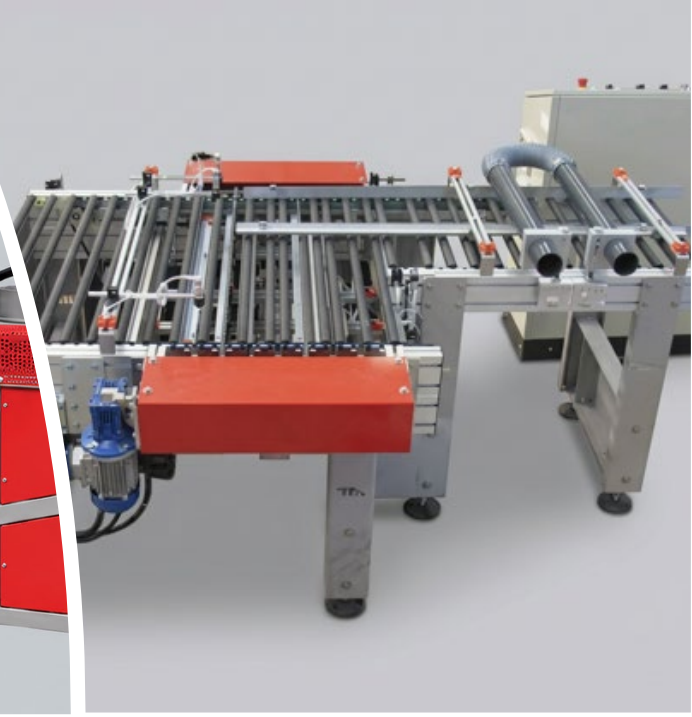

Nota: immagini indicative e tratte dal catalogo. Lo stato delle macchine disponibili a magazzino può differire da quello rappresentato.

MACCHINA SEGATRICE MOD. FS940/3T TD 15KW



Alimentazione elettrica	400 V / 50 Hz
Potenza installata	46,7 kW
Dimensioni macchina (mm)	3650 × 2000 × H 1820
Peso	2.900 kg
Larghezza massima lavorabile	815 mm
Spessore massimo lavorabile	30 mm
Numero unità operatrici	3

Potenza motori unità operatrici	15 kW cad.
Velocità unità operatrici	1.900 rpm
Potenza motore traino	0,55 kW
Velocità di traino	1,1–6 m/min
Potenza motore sollevamento	0,37 kW
Diametro dischi di taglio	300 mm
Aste di pressione con pressori LR22	4
Flange diam. 170 mm	18

Struttura e trasporto

- Struttura portante in carpenteria metallica elettrosaldata
- Banco rettificato con piano di usura in **acciaio inox** intercambiabile
- Nastro di trasporto in gomma, spessore elevato, 60 Sh
- Motorizzazione a velocità variabile con motovariatore meccanico

Unità di taglio

- **3 unità operatrici** con mandrino ad albero orizzontale
- Trasmissione **diretta** del moto di taglio
- Alberi in acciaio cromato e rettificato
- Regolazione utensili verticale motorizzata e orizzontale manuale
- Precisione decimale degli spostamenti

Guida e pressione

- Gruppo guida/controguida su guide trasversali regolabili
- Gruppo di pressione con elementi elastici **indipendenti**
- Regolazione verticale della pressione di lavoro

Prezzo: Euro 34.100,00 (f.co ns. stabilimento)

Refrigerazione e sicurezza


- Spruzzatori singoli e regolabili per il raffreddamento degli utensili
- **Misuratore di flusso dell'acqua con consenso al quadro elettrico e arresto automatico del nastro in caso di mancanza d'acqua**
- Carter di protezione e contenimento acqua in acciaio inox
- Quadro elettrico a tenuta stagna e dispositivi di sicurezza conformi alle normative CEI

Robustezza e protezione

- Struttura delle unità e delle slitte in robusti getti di ghisa
- Nessun organo di scorrimento esterno esposto alla corrosione
- Telaio e strutture con **doppia protezione: zincatura a caldo + verniciatura epossidica**
- Ampia gamma di optional installabili

Punti di forza: 3 unità di taglio · Trasmissione diretta · Precisione decimale · Sicurezza e controllo del raffreddamento · Elevata protezione anticorrosione

BANCALINO IN LINEA - 13095/V001

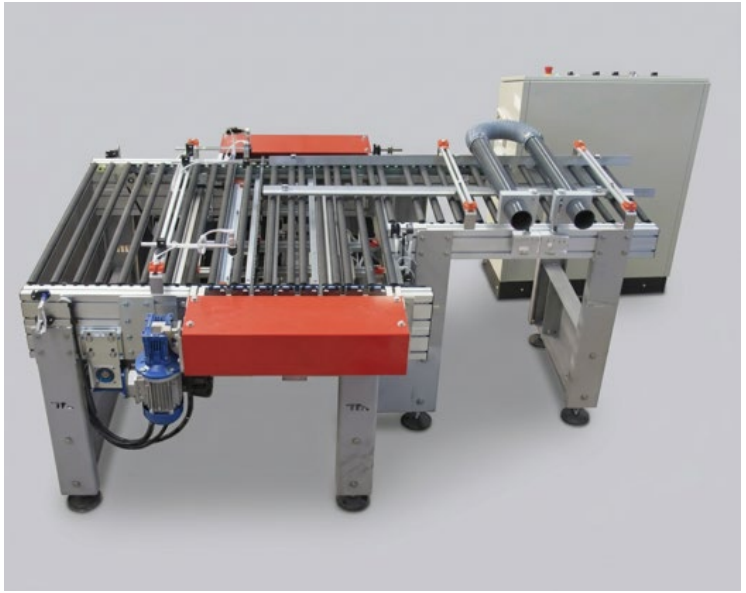


Alimentazione elettrica	400 V / 50 Hz
Potenza installata	0,75 kW
Dimensioni macchina (mm)	1550 × 1250 × H 900
Peso	180 kg
Larghezza massima lavorabile	600 mm
Lunghezza minima lavorabile	150 mm
Lunghezza massima lavorabile	600 mm
Bancalini gestiti	2
Barriera pneumatica in ingresso	1
Traini comandati da inverter	3

- **Struttura:** profili di alluminio e carpenteria metallica.
- **Trasporto:** rulli motorizzati a cinghia con fiancate in profilo di alluminio.
- **Bancalino a parallelogramma articolato:** azionamento pneumatico, piano di scorrimento cinghie e motorizzazione di traino.
- **Composizione fila:** bancalino pneumatico con lamine in acciaio.
- **Motorizzazione:** n. 2 unità a velocità variabile, mediante motoriduttore e inverter.
- **Protezioni:** carenature laterali in lamiera verniciata.
- **Finiture:** zincatura e verniciatura epossidica.
- **Quadro elettrico:** in leggio a tenuta stagna, completo di comandi, arresto di emergenza e sicurezze conformi alle normative CEI.
- **Controllo:** logica gestita mediante **PLC programmabile**.
- **Impianto elettrico:** a bordo macchina, conforme alla normativa vigente.

Prezzo: Euro 12.650,00 (f.co ns. stabilimento)

ESSICCATOIO CUT-DRY 900/8 - 15055/V001

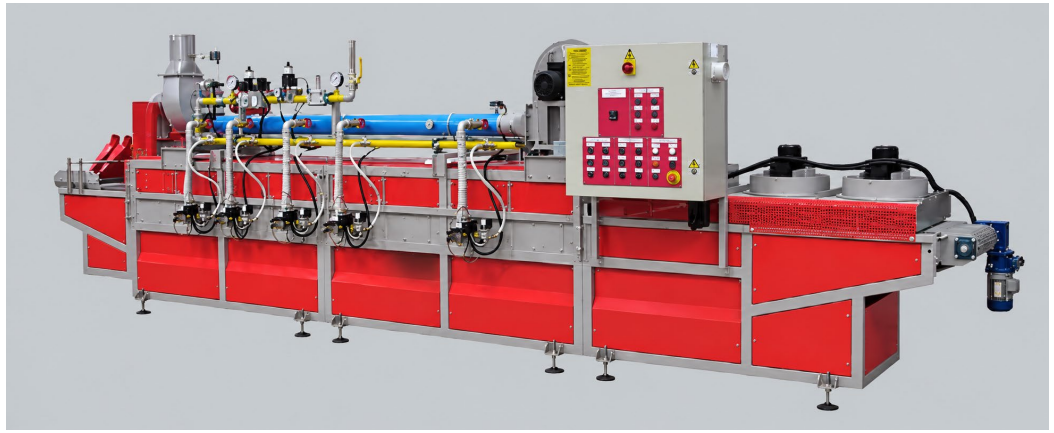

Alimentazione elettrica	400 V / 50 Hz
Potenza installata	5 kW
Dimensioni macchina	9400 × 1700 × H 2100 mm
Peso	4000 kg
Larghezza massima lavorabile	920 mm
Motore traino	0,37 kW
Velocità di traino	0,9-5,2 m/min
Portata aspirazione	40 m3/h
Bruciatori	8
Elettroventilatori	1 da 1,5 kW + 1 da 0,75 kW
Diametro camino	200 mm
Attacco rampa gas	1"½ inches

Prezzo: Euro* 35.980*,00 (f.co ns. stabilimento)

- Struttura in carpenteria metallica **elettrosaldata**, completa di supporti, mensole, **carenature e protezioni.**
- Essiccatoio **coibentato** con portelli di ispezione.
- Trasporto su **rete motorizzata in acciaio inox**.
- Rampa gas conforme alle normative vigenti.
- Bruciatori a **fiamma diretta** ed elettroventilatori ad alta portata.
- Motorizzazione a **velocità variabile** mediante motovariatore meccanico.
- Finiture con **zincatura e verniciatura epossidica.**
- Quadro elettrico a **tenuta stagna**, a bordo macchina, completo di comandi, emergenza e sicurezze **secondo normative CEI.**
- **Essiccazione a contatto diretto fiamma–materiale**, per la massima rapidità ed efficienza nell'asportazione dell'acqua assorbita durante il taglio.
- **Monocottura da pavimento:** asciugatura completa con velocità fino a **6 m/min**.
- **Monoporosa da rivestimento:** velocità da **1,5 a 3 m/min**, in funzione delle caratteristiche del prodotto.
- Idoneo per **qualsiasi formato, incluso mosaico 25 × 25 mm**.