

LÍNEA DE CORTE Y SECADO DE BALDOSAS

(suelo o revestimiento)

Ancho máximo: 650 mm



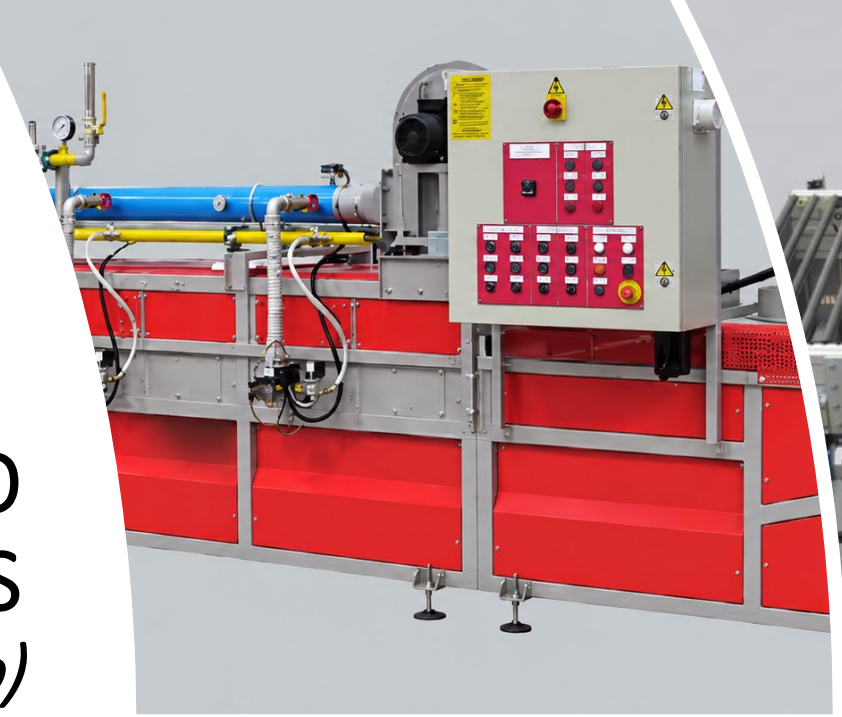

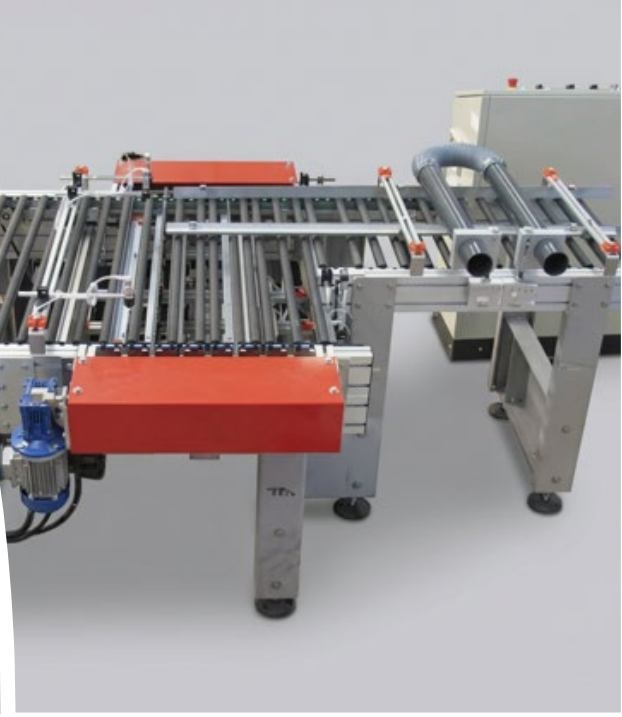

Nota: las imágenes son orientativas y proceden del catálogo. El estado de las máquinas disponibles en almacén puede diferir del que se muestra.

MÁQUINA DE CORTE MOD. FS940/3T TD 15KW



Alimentación eléctrica	400 V / 50 Hz
Potencia instalada	46,7 kW
Dimensiones máquina (mm)	3650 × 2000 × H 1820
Peso	2.900 kg
Ancho máximo procesable	815 mm
Espesor máximo procesable	30 mm
Número unidades operativas	3

Potencia motores unidades operativas	15 kW cad.
Velocidad de las unidades operativas	1.900 rpm
Potencia del motor de tracción	0,55 kW
Velocidad de tracción	1,1–6 m/min
Potencia del motor de elevación	0,37 kW
Diámetro de los discos de corte	300 mm
Varillas de presión con prensadores LR22	4
Bridas diám. 170 mm	18

Estructura y transporte
- Estructura portante de carpintería metálica electrosoldada
- Banco rectificado con superficie de trabajo de acero inox intercambiable
- Cinta transportadora de goma, de gran espesor, 60 Sh
- Motorización de velocidad variable con variador mecánico

Unidad de corte
- **3 unidades operativas** con husillo de eje horizontal
- Transmisión directa del movimiento de corte
- Ejes de acero cromado y rectificado
- Ajuste motorizado vertical y manual horizontal de las herramientas
- Precisione decimale degli spostamenti

Conducción y presión
- Grupo de guía/contraguía sobre guías transversales ajustables
- Grupo de presión con elementos elásticos **independientes**
- Ajuste vertical de la presión de trabajo


Precio: 34.100,00 euros (en nuestra fábrica)

Refrigeración y seguridad
- Pulverizadores individuales y regulables para la refrigeración de las herramientas
- **Medidor de caudal de agua con conexión al cuadro eléctrico y parada automática de la cinta en caso de falta de agua**
- Carcasa protectora y de contención de agua de acero inoxidable
- Cuadro eléctrico estanco y dispositivos de seguridad que cumplen con la normativa CEI

Resistencia y protección
- Estructura de las unidades y las guías en robustas piezas de fundición de hierro
- Ningún órgano de deslizamiento externo expuesto a la corrosión
- Bastidor y estructuras con doble protección: galvanizado en caliente + recubrimiento epoxi
- Amplia gama de accesorios opcionales que se pueden instalar

Puntos fuertes: 3 unidades de corte · Transmisión directa · Precisión decimal · Seguridad y control de la refrigeración · Elevada protección anticorrosión

BANCO EN LÍNEA - 13095/V001

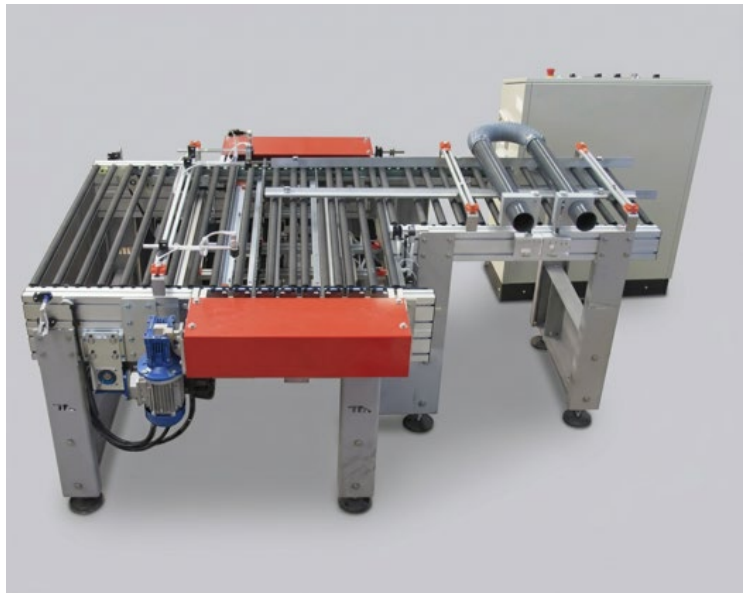


Alimentación eléctrica	400 V / 50 Hz
Potencia instalada	0,75 kW
Dimensiones de la máquina (mm)	1550 × 1250 × H 900
Peso	180 kg
Ancho máximo procesable	600 mm
Longitud mínima procesable	150 mm
Longitud máxima procesable	600 mm
Bancos gestionados	2
Barrière pneumatique à l'entrée	1
Trenes controlados por variador de frecuencia	3

- **Estructura:** perfiles de aluminio y estructura metálica.
- **Transporte:** rodillos motorizados con correa y laterales de perfil de aluminio.
- **Banco con paralelogramo articulado**: accionamiento neumático, plano de deslizamiento de correas y motorización de tracción.
- **Composición de la fila:** banco neumático con láminas de acero.
- **Motorización:** 2 unidades de velocidad variable, mediante motorreductor e inversor.
- **Protecciones:** carenados laterales de chapa pintada**.**
- **Acabados**: galvanizado y pintura epoxi.
- **Cuadro eléctrico**: en armario estanco, equipado con mandos, parada de emergencia y dispositivos de seguridad conformes a la normativa CEI.
- **Control:** lógica gestionada mediante un PLC programable**.**
- **Instalación eléctrica:** integrada en la máquina, conforme a la normativa vigente.

Precio: 12 650,00 euros (en nuestra fábrica)

SECADORA CUT-DRY 900/8 - 15055/V001

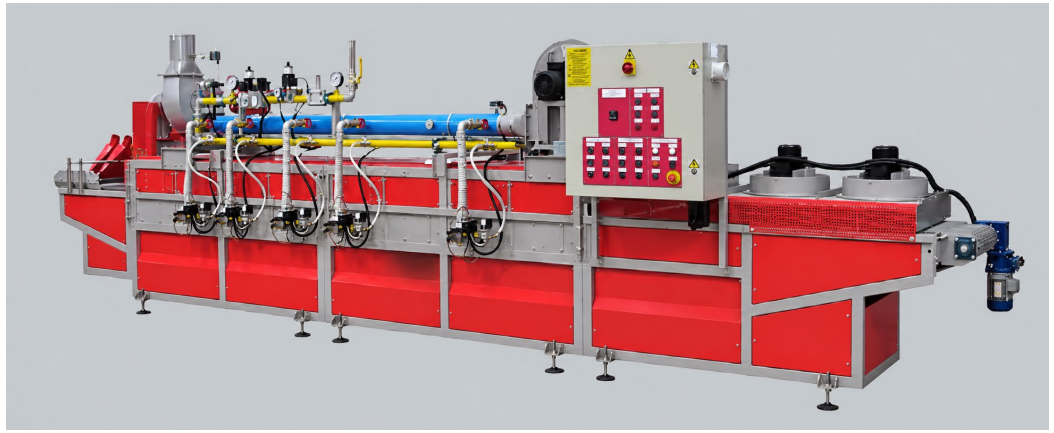

Alimentación eléctrica	400 V / 50 Hz
Potencia instalada	5 kW
Dimensiones de la máquina	9400 × 1700 × H 2100 mm
Peso	4000 kg
Ancho máximo trabajable	920 mm
Motor de tracción	0,37 kW
Velocidad de tracción	0,9-5,2 m/min
Capacidad de aspiración	40 m3/h
Quemadores	8
Ventiladores eléctricos	1 da 1,5 kW + 1 da 0,75 kW
Diámetro de la chimenea	200 mm
Conexión de la rampa de gas	1"½ inches

Precio: 35 980,00 euros (salida de nuestra fábrica)

- Estructura de carpintería metálica **electrosoldada**, equipada con soportes, repisas, **carenados y protecciones.**
- Secadero **aislado** con compuertas de inspección.
- Transporte mediante una **red motorizada de acero inoxidable**.
- Rampa de gas que cumple con la normativa vigente.
- Quemadores de **llama directa** y ventiladores eléctricos de alto caudal.
- Motorización de **velocidad variable** mediante un variador mecánico.
- Acabados con **galvanizado y pintura epoxi.**
- Cuadro eléctrico **estanco**, integrado en la máquina, equipado con mandos, pulsador de emergencia y dispositivos de seguridad, conforme a la normativa CEI.
- **Secado por contacto directo entre la llama y el material,** para lograr la máxima rapidez y eficacia en la eliminación del agua absorbida durante el corte.
- **Monococción para suelo:** secado completo a una velocidad de hasta 6 m/min.
- **Máquina de recubrimiento monoporosa:** velocidad de **1,5 a 3 m/min,** en función de las características del producto**.**
- Apto para **cualquier formato, incluido el mosaico de 25 × 25 mm.**